

RUBAN LED / CRI90 / IP20-IP67 / BLANC / 9,6W / 24V


RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M/30M-2835-9,6W/M 2700K
RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M/30M-2835-9,6W/M 3000K
RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M/30M-2835-9,6W/M 4000K

VIDÉO

INFORMATIONS CLÉS :
- Ruban 9,6W/m, chip2835, IRC 90 pour une luminère homogène et performante.
- Disponible en 2700K, 3000K et 4000K, en IP20 ou IP67, en rouleau de 5m ou de 30m pour faciliter la gestion des chutes.

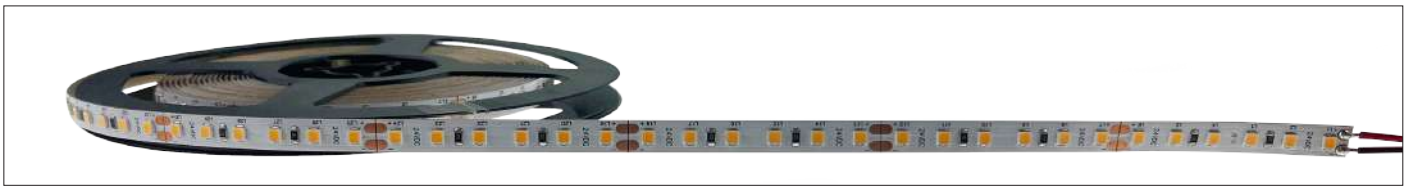

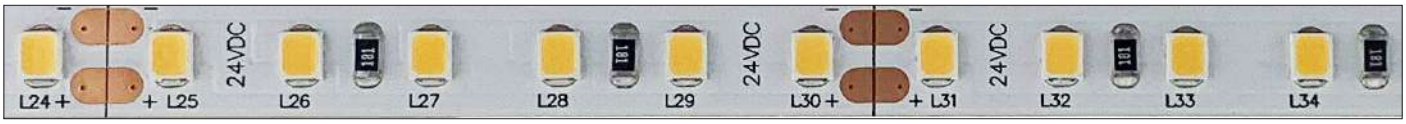

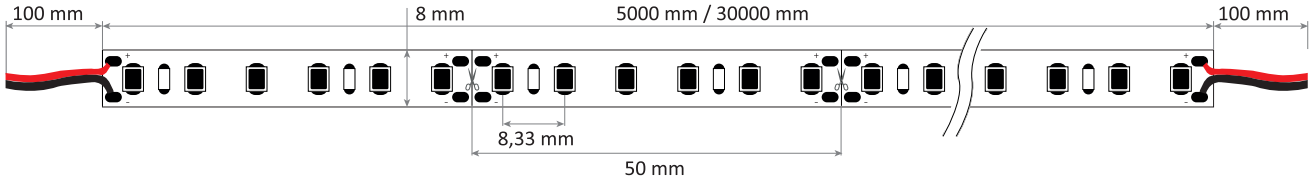

Référence 5 m	Code IP20	Code IP67	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL **CRI90**-24V-5m-2835-9,6W/m-120Leds 2700K	5550212	5550612	9,6 W	2700 K	120	865	IP20 8 x 1 / IP67C 10 x 4	1 x 5 m
RL **CRI90**-24V-5m-2835-9,6W/m-120Leds 3000K	5550213	5550613		3000 K		865		
RL **CRI90**-24V-5m-2835-9,6W/m-120Leds 4000K	5550214	5550614		4000 K		915		

Référence 30 m	Code IP20	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP20-**CRI90**-24V-30m-2835-9,6W/m-120Leds 2700K 8mm	5550217	9,6 W	2700 K	120	865	IP20 8 x 1	1 x 30 m
RL-IP20-**CRI90**-24V-30m-2835-9,6W/m-120Leds 3000K 8mm	5550218		3000 K		865		
RL-IP20-**CRI90**-24V-30m-2835-9,6W/m-120Leds 4000K 8mm	5550219		4000 K		915		

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP 2835
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >90
MacAdam : 3 SDCM
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C
L70-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 8 m

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

2835 TOP chip
Operating voltage : 24 V
CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
L70-B10
Maximal length per line without loss of luminous flux : 8 m

Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018