
LED GU10 DIMMABLE


GU10 DIM 7,7W - 620 lm 3000K 36°



Schéma technique



Distribution de l'intensité lumineuse

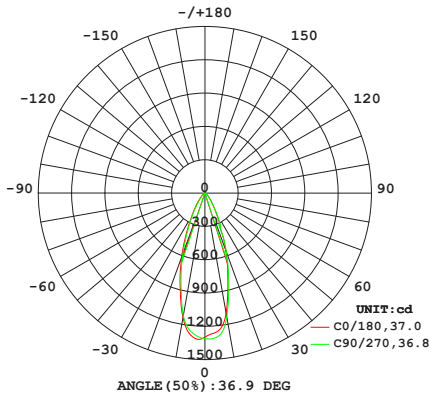

INFORMATIONS CLÉS :
- GU10 dimmable de très haute qualité.
- Puissante.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Candelas	Angle	Colisage
GU10 blanc DIM 7,7W - 620lm 3000K 36°	3823113	7,7 W	3000 K	620 lm	1300 cd	36 °	1

LED Bridgelux 2835	2835 Bridgelux chip
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Dimmable de 5 à 98 %	Dimmable from 5 to 98 %
Dimmable avec variateurs en phase montante comme la plupart des lampes à incandescence GU10 dimmables (essai conseillé)	Dimmable with leading edge dimmers as most incandescent GU10 dimmable lamps (recommended test)
Meilleure performance de gradation, pas de scintillement lors de la variation	Better dimming performance, no flicker during dimming
IRC : 80	CRI : 80
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Efficacité lumineuse : 80 lm/W	Light efficiency : 80 lm/W
Facteur de puissance : >0,8	Power factor : >0,8
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +40 °C
Nombre d'allumages ON/OFF : >12 500	ON/OFF cycles : >12 500
EN55015:2013+A1 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009 ; EN62493:2015 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62471:2008	EN55015:2013+A1 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009 ; EN62493:2015 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62471:2008