
RUBAN LED / IP67 / CW-WW / 14,4W / 24V

RL 5 M IP67 14,4 W/M 2700 - 6500 K 60 LEDS 5050 24 V GAINÉ





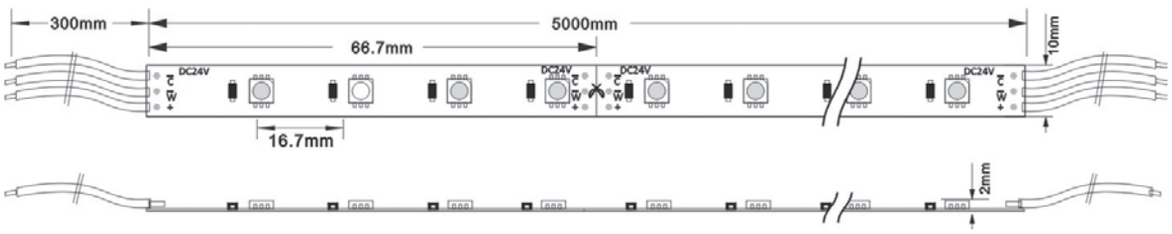

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section ruban en mm	Section gaine en mm	Colisage
RL 5 m IP67 14,4 W/m 2700 - 6500 K 60 LEDs 5050 - 24 V gainé	5543400	14,4 W	2700 - 6500 K	60	2700 K : 468 6500 K : 612	2 x 10	5 x 12	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED 5050	5050 chip
IP67	IP67
Tension de fonctionnement : 24 V	Operating voltage : 24 V
IRC : 85 +	CRI : 85 +
Angle : 120°	Angle : 120°
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Durée de vie : 50 000 heures	Lifetime : 50 000 hours
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 7 m	Maximale length per line without loss of luminous flux : 7 m
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable et haute performance	Fully dimmable and high performance
Flexible, sécable et joignable bout à bout	Flexible, cuttable and contactable end to end
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Scotch double face 3M au dos	Double sided 3M adhesive tape at the back
EN55015:2006+A1:2007+A2:2009	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EN61547:2009
EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009	EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008	EN61000-3-3:2008
EN 62471:2008 ; EPA3050B:1996 ; EN1122B:2001 ;	EN 62471:2008 ; EPA3050B:1996 ; EN1122B:2001 ;
EPA3052:1996 ; EPA3060A: 1996 ; EPA7196A:1992 ;	EPA3052:1996 ; EPA3060A: 1996 ; EPA7196A:1992 ;
EPA3540C:1996 ; EPA8270D:2007 ;	EPA3540C:1996 ; EPA8270D:2007 ;
IEC62321:2008	IEC62321:2008